


HOTTE MURALE 90 CM

SPÉCIFICITÉS

| | |
|--|------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a | 47,8 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Efficacité fluidodynamique(FDE) | 26,5 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | B |
| Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt | 47 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 75,1 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
| Débit d'air (m3/h)mini | 420 |
| Maxi | 590 |
| Intensif | - |
| Emissions acoustiques (dB)mini | 60 |
| Maxi | 68 |
| Intensif | - |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0,49 |
| Consommation d'énergie en mode veille (W) | - |

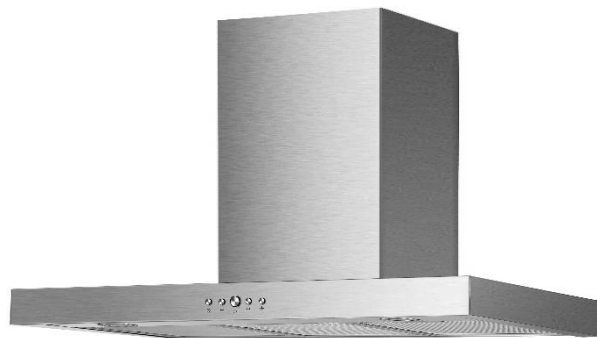

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Type d'évacuation | Mixte |
| Commande | Elect Soft Touch rétro-éclairée |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Fonction | Arrêt différé de 5 minutes |
| Puissance totale | 200 W |
| Eclairage | LED 2 x 1 W (4000K) |
| Filtre à graisse | 2 filtres aluminium |
| Filtre à charbon | Inclus -ROFIL1 |


MOTEUR Simple turbine

ACCESSOIRE EN OPTION

| | |
|------------------|--------|
| Filtre à graisse | ROFIL1 |
| Fut | Inclus |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------------|
| Livré avec clapet anti-retour | Oui |
| Livré avec déflecteur d'air | Oui |
| Diamètre de sortie en mm | 150 |
| Conduit d'évacuation | Oui |
| Installation (hauteur min/plan de cuisson) | Min 65 cm/gaz Min 65 cm/élect |
| Lieu de fabrication | Chine |

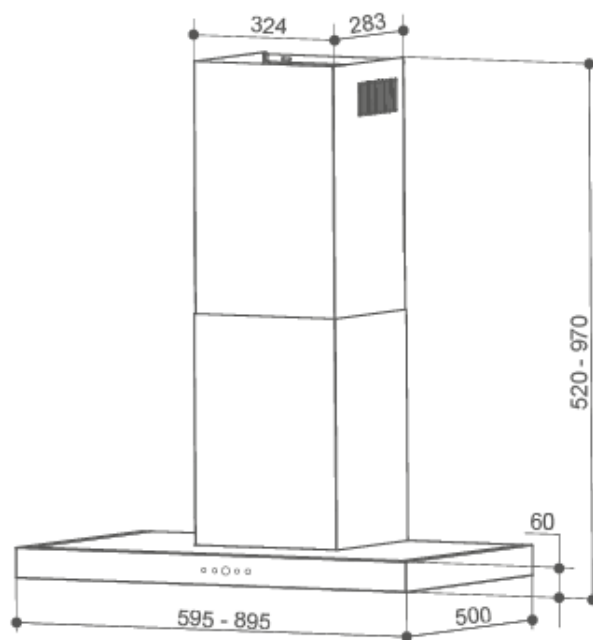

Loot 90

| REF | EAN | Finition |
|-----------|---------------|----------|
| ROLOO90IN | 7612985688529 | Inox |